


## ECR-092 - CONVERSOR 3 VIAS

- ➔ Este produto é um conversor stereo de sinais de áudio BTL para o padrão RCA. A aplicação é para veículos com sistema de áudio 3 vias. Nestes veículos os graves, médios e agudos estão em canais separados. Com o conversor os sinais de entrada são somados, entregando para o amplificador a resposta completa do sistema de som.
- ➔ Este sistema é passivo e não há necessidade de alimentar o circuito com energia.

### Conexões da Interface

- ➔ **Fio Marrom** - positivo do canal esquerdo grave (LLOW+).
- ➔ **Fio Verde** - positivo do canal direito tweeter (RHI+).
- ➔ **Fio Marrom/Preto** - negativo do canal esquerdo grave (LLOW-).
- ➔ **Fio Verde/Preto** - negativo do canal direito tweeter (RHI-).
- ➔ **Fio Branco** - positivo do canal esquerdo médio (LMID+).
- ➔ **Fio Roxo** - positivo do canal direito médio (RMID+).
- ➔ **Fio Branco/Preto** - negativo do canal esquerdo médio (LMID-).
- ➔ **Fio Roxo/Preto** - negativo do canal direito médio (RMID-).
- ➔ **Fio Cinza** - positivo do canal esquerdo tweeter (LHI+).
- ➔ **Fio Azul** - positivo do canal direito grave (RLOW+).
- ➔ **Fio Cinza/Preto** - negativo do canal esquerdo tweeter (LHI-).
- ➔ **Fio Azul/Preto** - negativo do canal direito grave (RLOW-).

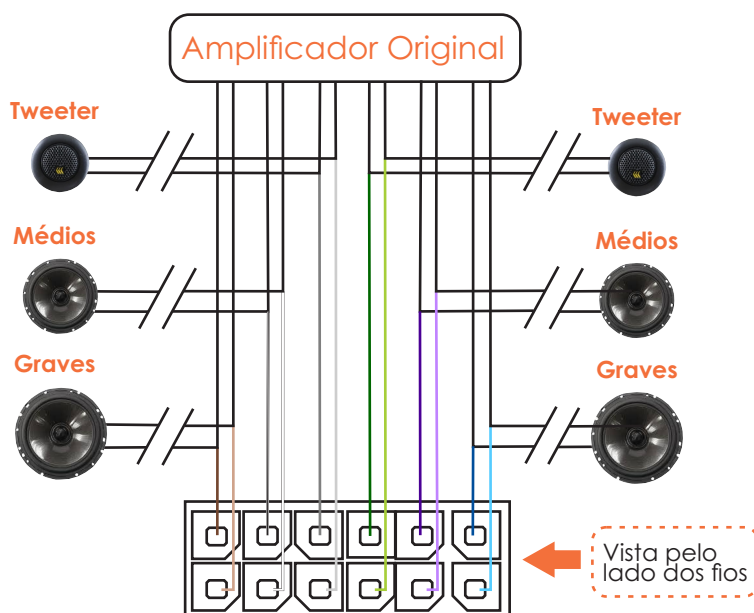

- ➔ O nível de saída de áudio é de 5 volts preout, o que garante excelente desempenho com a maioria dos amplificadores do mercado.

#### SUPORTE TÉCNICO

Tim: (41) 99555-7799 (Whatsapp)

Telefone: (41) 3232-7947

Site: [www.eatechinterfaces.com.br](http://www.eatechinterfaces.com.br)