


ETA - 021 - TEMPORIZADOR 30 MINUTOS PARA PÓS CHAVE

- ➔ Este produto tem a função de temporizar uma saída de 12 volts para a alimentação de acessórios. O tempo que a saída fica energizada é de 30 minutos.
- ➔ A corrente máxima é de 1 ampère, caso necessite de mais potência deve-se adicionar um relê auxiliar.
- ➔ O acionamento é feito a partir de um pulso de 12 volts no fio vermelho, que pode ser proveniente do pós-chave original. A contagem de tempo começa a partir do momento que a chave de ignição é desligada.
- ➔ Também é possível iniciar a temporização com um pulso de 12 volts no fio marrom, que pode ser de uma chave ou até mesmo do sinal de luz alta.
- ➔ Esta saída também é estabilizada, ideal para o uso em veículos com rede CAN quando o sinal de acessório é pulsante

Conexões da Interface

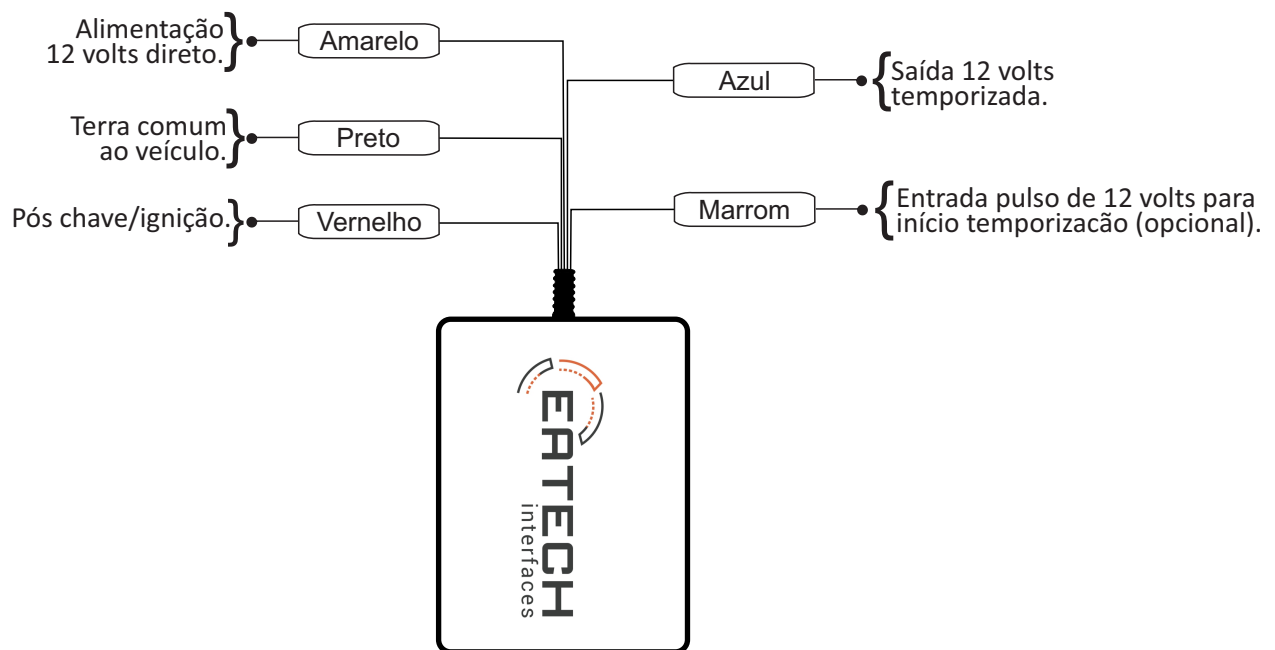

SUPORTE TÉCNICO

Tim: (41) 99555-7799 (Whatsapp)

Telefone: (41) 3232-7947

Site: www.eatechinterfaces.com.br