

CONVERSOR 2 CANAIS COM BASS


CONEXÕES DA INTERFACE:

- **Fio vermelho** – alimentação 12v direto.
- **Fio preto** – terra – ligar ao negativo.
- **Fio azul** – saída 12 volts para acionamento do amplificador.
- **Fio roxo** – positivo do canal direito (R+).
- **Fio roxo/preto** – negativo do canal direito (R-).


- **Fio verde** – positivo do canal esquerdo (L+).
- **Fio verde/preto** – negativo do canal esquerdo (L-).
- **Conector RCA** – saída de sinal de áudio.
- **Bass control** – entrada de controle de do nível de áudio (0 a 100%) para as saídas traseiras.
- **Cabo RJ45** – cabo que liga o conversor ao bass control com 5 metros de comprimento.

O acionamento para o amplificador (fio azul) é acionado pela presença de áudio quando o rádio é ligado.


O nível de saída de áudio é de 5 volts preout, o que garante excelente desempenho com a maioria dos amplificadores do mercado.

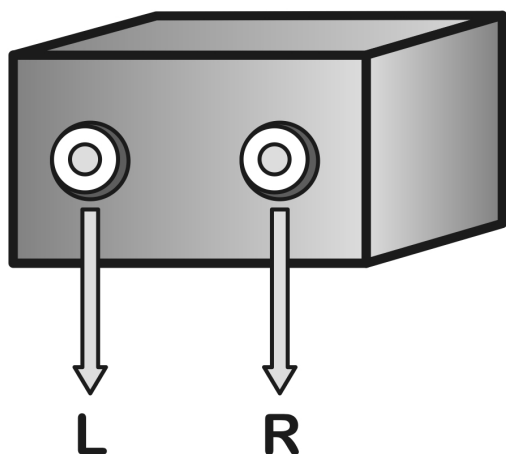

Entradas

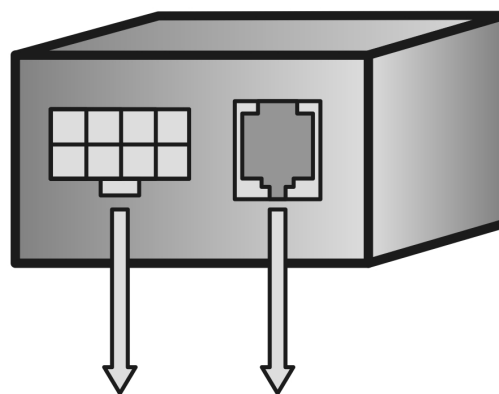

Bass Control

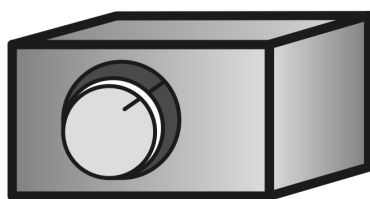

Bass Control

SUPORTE TÉCNICO

Tim: (41) 99555-7799 (Whatsapp)
Telefone: (41) 3232-7947
Site: eatechinterfaces.com.br